



Anschweißbandrollen





Anschweißbandrollen

ABR	Anschweißbandrolle mit runden Enden
ABF	Anschweißbandrolle mit flachen Enden
AB	Anschweißbandrolle 3-teilig
ABN	Anschweißbandrolle mit Schmiernippel
AK	Anschweißkugelhafen
AG	Anschweißgelenk

Werkstoffe:

.00	Stahl unbehandelt
.30	Edelstahl (V2A) unbehandelt
.35	Edelstahl (V4A) unbehandelt
.70	Aluminium unbehandelt

Ausführung und Werkstoff des Stiftes:

FES	mit festem Stahlstift.
AES	mit ausziehbarem Stahlstift.
FMS	mit festem Messingstift.
AMS	mit ausziehbarem Messingstift.
FVS	mit festem Edelstahlstift.
AVS	mit ausziehbarem Edelstahlstift.

Bestellbeispiel:

Art.Nr. ABR 100 FES .00/.30/.35/.70




Anschweißbandrollen

Anschweißbandrollen „ABR“ mit runden Enden

FES mit festem Stahlstift und Messing-Zwischenring

FMS mit festem Messingstift und Messing-Zwischenring

Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft pro Paar in kg
				unbehandelt Stahl				
ABR	40	FES	FMS	.00	8	10	5	65
ABR	50	FES	FMS	.00	8	10	5	65
ABR	60	FES	FMS	.00	10	12	6	80
ABR	70	FES	FMS	.00	10	12	6	80
ABR	80	FES	FMS	.00	13	16	8	130
ABR	90	FES	FMS	.00	13	16	8	130
ABR	100	FES	FMS	.00	16	20	10	200
ABR	120	FES	FMS	.00	16	20	10	200
ABR	135	FES	FMS	.00	18	22,5	12	250
ABR	150	FES	FMS	.00	20	25,5	13	290
ABR	180	FES	FMS	.00	20	25,5	13	290
ABR	200	FES	FMS	.00	23	29	16	350

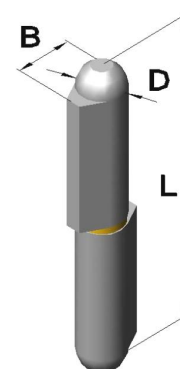


Anschweißbandrollen „ABR“ mit runden Enden

AES mit ausziehbarem Stahlstift und Messing-Zwischenring

AMS mit ausziehbarem Messingstift und Messing-Zwischenring

Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft pro Paar in kg
				unbehandelt Stahl				
ABR	40	AES	AMS	.00	8	10	5	50
ABR	50	AES	AMS	.00	8	10	5	50
ABR	60	AES	AMS	.00	10	12	6	80
ABR	80	AES	AMS	.00	13	16	8	100
ABR	100	AES	AMS	.00	16	20	10	180
ABR	120	AES	AMS	.00	16	20	10	180
ABR	135	AES	AMS	.00	18	22,5	12	200
ABR	150	AES	AMS	.00	20	25,5	13	240
ABR	180	AES	AMS	.00	20	25,5	13	240
ABR	200	AES	AMS	.00	23	29	16	300

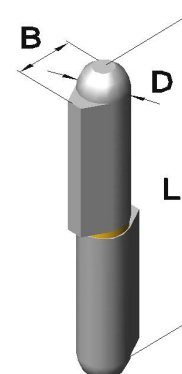


Anschweißbandrollen

Anschweißbandrollen „ABR“ mit runden Enden

FVS mit festem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring.

AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring.

Artikel Nr.					Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	d	Tragkraft pro Paar in kg
				unbehandelt				
				Edelstahl(V2A)				
ABR	40	FVS	-	.30	8	10	5	130
ABR	50	FVS	-	.30	8	10	5	130
ABR	60	FVS	AVS	.30	10	12	6	160
ABR	80	FVS	AVS	.30	13	16	8	260
ABR	90	FVS	-	.30	13	16	8	260
ABR	100	FVS	AVS	.30	16	20	10	310
ABR	120	FVS	AVS	.30	16	20	10	310
ABR	135	FVS	-	.30	18	22,5	12	350
ABR	150	FVS	AVS	.30	20	25,5	13	400
ABR	180	FVS	AVS	.30	20	25.5	13	500

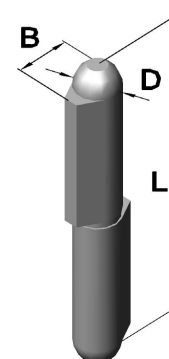


Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	d	Tragkraft pro Paar in kg
			unbehandelt				
			Edelstahl (V4A)				
ABR	60	FVS	.35	13	16	8	160
ABR	80	FVS	.35	13	16	8	260
ABR	100	FVS	.35	16	20	10	400
ABR	120	FVS	.35	16	20	10	400
ABR	150	FVS	.35	20	25,5	13	580
ABR	180	FVS	.35	20	25.5	13	580

Anschweißbandrollen „ABR“ mit runden Enden

FVS mit festem Edelstahlstift und Messing-Zwischenring.

AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Messing-Zwischenring.

Artikel Nr.					Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	d	Tragkraft pro Paar in kg
				unbehandelt				
				Aluminium				
ABR	60	FVS	AVS	.70	10	12	6	100
ABR	80	FVS	AVS	.70	13	16	8	140
ABR	100	FVS	AVS	.70	16	20	10	200
ABR	120	FVS	AVS	.70	16	20	10	240
ABR	150	FVS	AVS	.70	20	25,5	13	300
ABR	180	FVS	AVS	.70	20	25.5	13	340

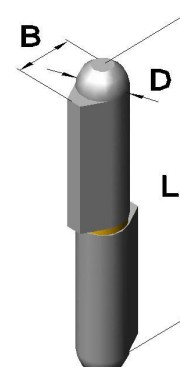


Anschweißbandrollen

Anschweißbandrollen „ABR“ mit runden Enden

FES mit festem Stahlstift und Kugellager

Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft ca. in kg
			unbehandelt Stahl				
ABR	141	FES	.00	18	22,5	12	250
ABR	155,5	FES	.00	20	25,5	13	290
ABR	206	FES	.00	23	29	16	350

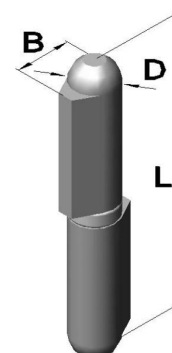


Anschweißbandrollen „ABN“ mit runden Enden und Schmiernippel

FES mit festem Stahlstift und Messing-Zwischenring

FMS mit festem Messingstift und Messing-Zwischenring


Artikel Nr.					Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft pro Paar in kg
				unbehandelt				
				Stahl				
ABN	60	FES	FMS	.00	10	12	6	80
ABN	80	FES	FMS	.00	13	16	8	130
ABN	100	FES	FMS	.00	16	20	10	200
ABN	120	FES	FMS	.00	16	20	10	200
ABN	135	FES	FMS	.00	18	22,5	12	250
ABN	150	FES	FMS	.00	20	25,5	13	290
ABN	180	FES	FMS	.00	20	25,5	13	290
ABN	200	FES	FMS	.00	23	29	16	350

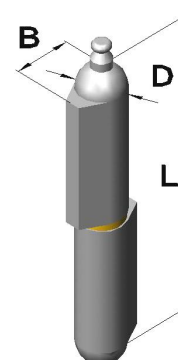

Anschweißbandrollen „ABN“ mit runden Enden und Schmiernippel

FVS mit festem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring.

Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	d	Tragkraft pro Paar in kg
			unbehandelt Edelstahl (V2A)				
ABN	60	FVS	.30	13	16	8	160
ABN	80	FVS	.30	13	16	8	260
ABN	100	FVS	.30	16	20	10	400
ABN	120	FVS	.30	16	20	10	400
ABN	135	FVS	.30	20	25,5	13	500
ABN	150	FVS	.30	20	25,5	13	580
ABN	180	FVS	.30	20	25,5	13	580

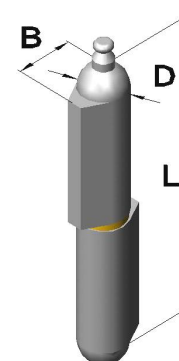


Anschweißbandrollen

Anschweißbandrollen „ABS“ mit runden Enden

AES mit ausziehbarem Stahlstift und Messing-Zwischenring

AMS mit ausziehbarem Messingstift und Messing-Zwischenring


Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft pro Stück in kg
				unbehandelt Stahl				
ABS	40	AES	AMS	.00	8	10	5	50
ABS	50	AES	AMS	.00	8	10	5	50
ABS	60	AES	AMS	.00	10	12	6	80
ABS	80	AES	AMS	.00	13	16	8	100
ABS	100	AES	AMS	.00	16	20	10	180
ABS	120	AES	AMS	.00	16	20	10	180
ABS	135	AES	AMS	.00	18	22,5	12	200
ABS	150	AES	AMS	.00	20	25,5	13	240
ABS	180	AES	AMS	.00	20	25,5	13	240
ABS	200	AES	AMS	.00	23	29	16	300

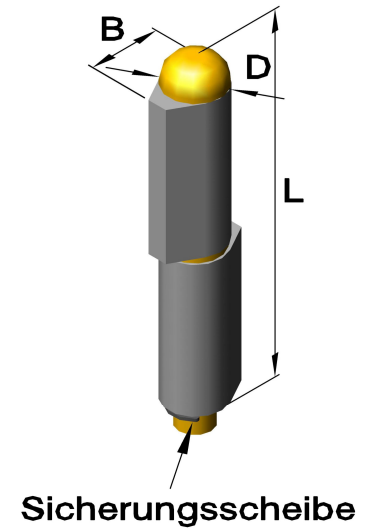

Anschweißbandrollen „ABS“ mit runden Enden

AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring.

Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	Tragkraft pro Stück in kg
				unbehandelt Edelstahl (V2A)			
ABS	60	AVS		.30	13	16	80
ABS	80	AVS		.30	13	16	100
ABS	100	AVS		.30	16	20	180
ABS	120	AVS		.30	16	20	180
ABS	150	AVS		.30	20	25,5	240
ABS	180	AVS		.30	20	25,5	240

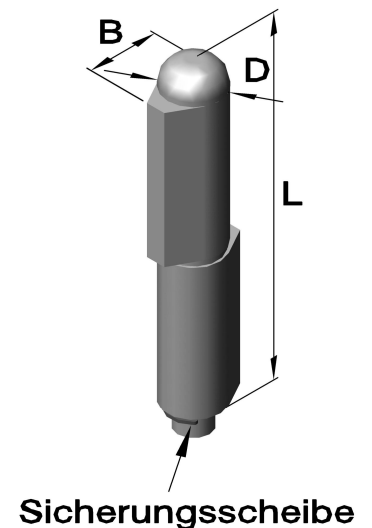


Anschweißbandrollen

Anschweißbandrollen „ABF“ mit flachen Enden

FES mit festem Stahlstift und Messing-Zwischenring

FMS mit festem Messingstift und Messing-Zwischenring


Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft ca. in kg
				unbehandelt Stahl				
ABF	45	FES	FMS	.00	8	10	5	65
ABF	60	FES	FMS	.00	10	12	6	80
ABF	80	FES	FMS	.00	13	16	7	80
ABF	100	FES	FMS	.00	16	20	9	130
ABF	120	FES	FMS	.00	16	20	9	130
ABF	140	FES	FMS	.00	20	25,5	11	200
ABF	200	FES	-	.00	23	29	16	350

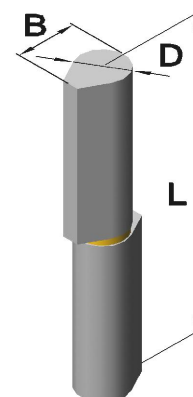

Anschweißbandrollen „ABF“ mit flachen Enden

FVS mit festem Edelstahlstift und Messing-Zwischenring.


Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft ca. in kg
			unbehandelt				
			Edelstahl (V2A)				
ABF	60	FVS	.30	10	12	6	180
ABF	80	FVS	.30	13	16	7	180
ABF	100	FVS	.30	16	20	9	260
ABF	120	FVS	.30	16	20	9	260

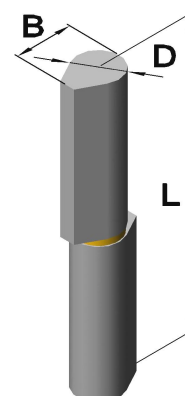

Anschweißbandrollen „ABF“ mit flachen Enden

FES mit festem Stahlstift und Kugellager

Artikel Nr.				Abmessungen			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft ca. in kg
			unbehandelt				
			Stahl				
ABF	84	FES	.00	13	16	7	80
ABF	104	FES	.00	16	20	9	130

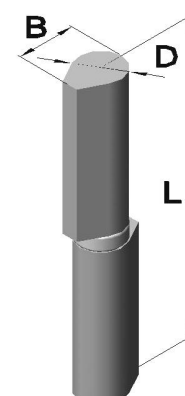


Anschweißbandrollen

Anschweißbandrollen „AB“ 3-Teilig

AES mit ausziehbarem Stahlstift und Messing-Zwischenring

AMS mit ausziehbarem Messingstift und Messing-Zwischenring

Artikel Nr.					Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft ca. in kg
				unbehandelt				
				Stahl				
AB	135/3	AES	AMS	.00	18	22,5	12	790
AB	150/3	AES	AMS	.00	20	25,5	13	960
AB	180/3	AES	AMS	.00	20	25,5	13	1300
AB	200/3	AES	AMS	.00	23	29	16	2000

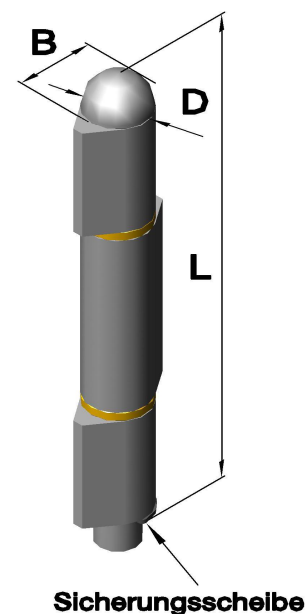

Anschweißbandrollen „AB“ 3-Teilig


AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Messing-Zwischenring

Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft ca. in kg
			unbehandelt				
			Edelstahl (V2A)				
AB	135/3	AVS	.30	18	22,5	12	790
AB	150/3	AVS	.30	20	25,5	13	960
AB	180/3	AVS	.30	20	25.5	13	1300

Anschweißbandrollen „ABN“ 3-Teilig mit Schmiernippel

AMS mit ausziehbarem Messingstift und Messing-Zwischenring

Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft ca. in kg
			unbehandelt				
			Stahl				
ABN	135/3	AMS	.00	18	22,5	12	790
ABN	150/3	AMS	.00	20	25,5	13	960
ABN	180/3	AMS	.00	20	25,5	13	1300
ABN	200/3	AMS	.00	23	29	16	2000

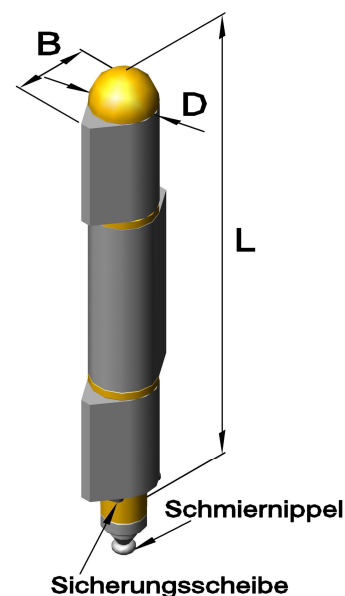


Anschweißbandrollen

Anschweißbandrollen „AB“ 3-Teilig mit 2 Kugellagern

AES mit ausziehbarem Stahlstift und 2 Kugellagern

AMS mit ausziehbarem Messingstift und 2 Kugellagern


Artikel Nr.					Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft ca. in kg
				unbehandelt Stahl				
AB	90/3	AES	AMS	.00	20	25,5	12	900
AB	110/3	AES	AMS	.00	23	29	13	1000

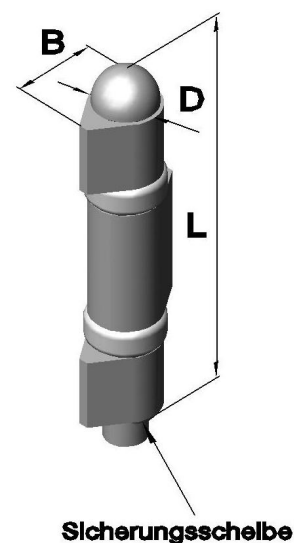

Anschweißgelenke „AG“ mit festem Stahlstift

FES auf Selbstschmierenden Büchsen gelagert und Messing-Zwischenring.


Artikel Nr.					Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff		B	H	D	Tragkraft ca. in kg
			unbehandelt					
			Stahl	Edelstahl(V2A)				
AG	60	FES	.00	.30	50	20	10	1000
AG	70	FES	.00	.30	60	25	12	4000
AG	80	FES	.00	.30	60	30	15	5000
AG	100	FES	.00	.30	80	40	20	9000
AG	120	FES	.00	.30	100	50	25	10000
AG	140	FES	.00	.30	120	60	30	10000+

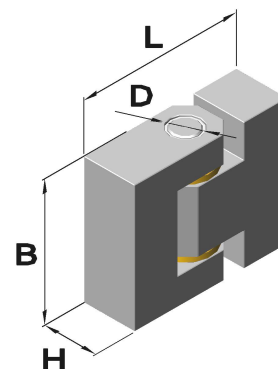

Anschweißkugelpapfen „AK“

AES mit ausziehbarem Stahlstift und Kugellager

Artikel Nr.					Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff		B	H	D	Tragkraft ca. in kg
			unbehandelt Stahl					
AK	115	AES	.00		30	63	10	-

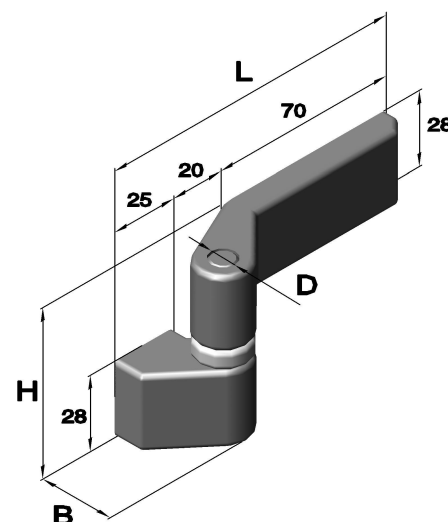

Anschweißbandrollen

„Höhen und Seiten verstellbar“


Anschweißbandrollen „AB“
„Höhen und Seiten verstellbar“

AES mit ausziehbarem Stahlstift
AMS mit ausziehbarem Messingstift

Artikel Nr.				Abmessungen				
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	Stift Ø	SW	Tragkraft ca. in kg
			unbehandelt Stahl					
AB	118	AES-3D	.00	20	25,5	12	17	-
AB	147	AES-3D	.00	23	28,5	12	17	-

AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift



Artikel Nr.				Abmessungen				
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	Stift Ø	SW	Tragkraft ca. in kg
			unbehandelt Edelstahl (V2A)					
AB	118	AVS-3D	.30	20	25,5	12	17	-

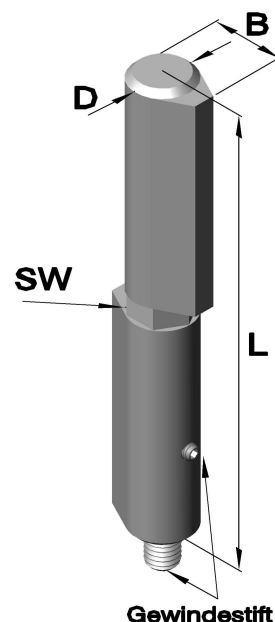

„Mit einstellbarer Feder“


Art.Nr. 158.I-5 _____. (Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder



Artikel Nr.			Abmessungen in mm				Federlast in kg
Serie	Werkstoff		L	B	SW	ØD	g
	unbehandelt Stahl	unbehandelt Edelstahl (V2A)					
158.I-5524	.00	.05.30	120	21	5	18	20
158.I-5324	.00	.05.30	180	21	5	18	40
158.I-5124	.00	.05.30	235	26	5	22	60



Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.
Max. Öffnungswinkel 180°.

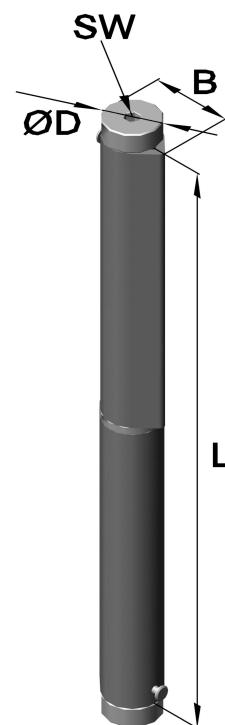

Anschweißbandrollen

Art.Nr. 158.I-5____.(Federkraft einstellbar)


mit integrierter Feder, mit Kugellager



Artikel Nr.			Abmessungen in mm				Federlast in kg
Serie	Werkstoff		L	B	SW	ØD	g
	unbehandelt	unbehandelt Stahl					
158.I-5334	.00	.05.30	180	21	5	18	60
158.I-5134	.00	.05.30	235	26	5	22	120

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.



Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar. Max. Öffnungswinkel 180°.

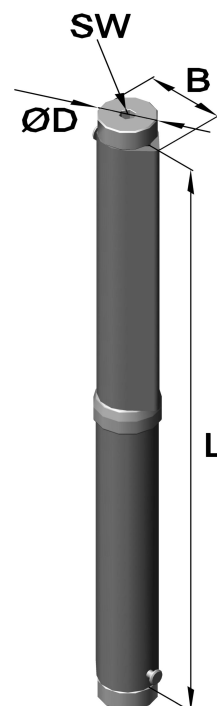

Scharnier für Brandschutztüren

Art.Nr. 158.I-5224.__(Federkraft einstellbar)


mit integrierter Feder



Artikel Nr.		Federlast in kg
Serie	Werkstoff	g
	unbehandelt	
158.I-5224	.00	80

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar. Max. Öffnungswinkel 180°.

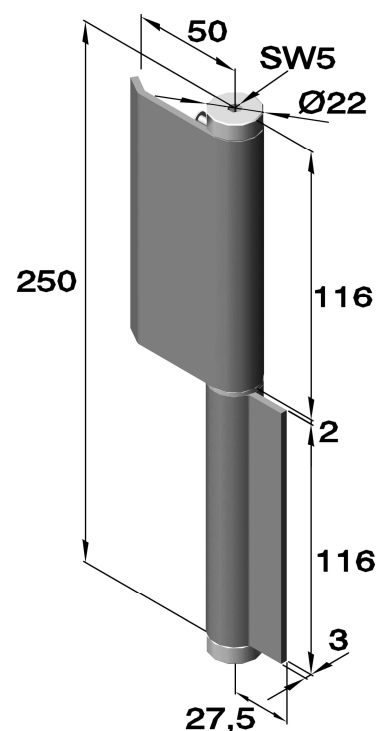

Anschweißbandrollen

